




Φίλτρο καυσίμου
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

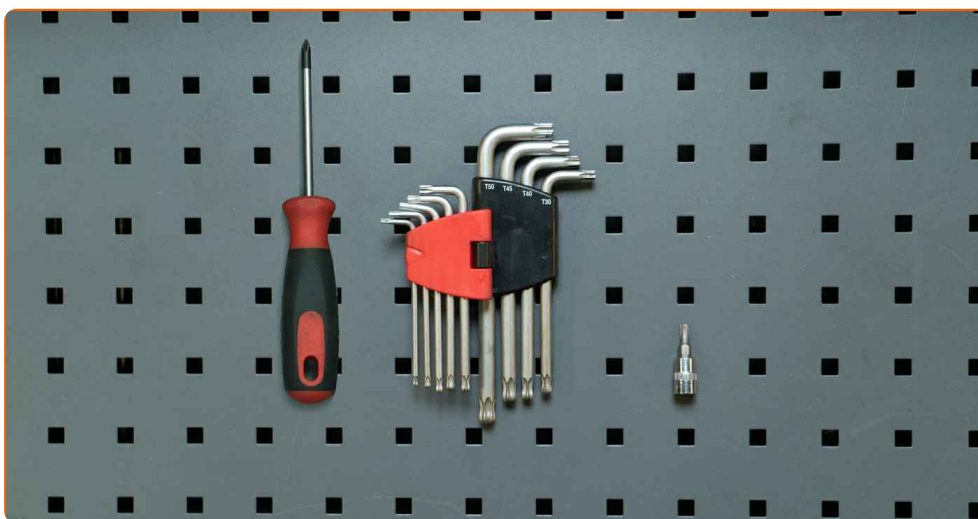


- Σταυροκατσάβιδο
- Κλειδί τορξ
- Καρυδάκι τορξ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ


Οι κύριοι λόγοι για την αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου:

- ασταθής λειτουργία του κινητήρα
- δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα
- απώλεια ισχύος του κινητήρα

1 Η θέση του φίλτρου καυσίμου εξαρτάται από το σχεδιασμό του αυτοκινήτου και τον τύπο του κινητήρα

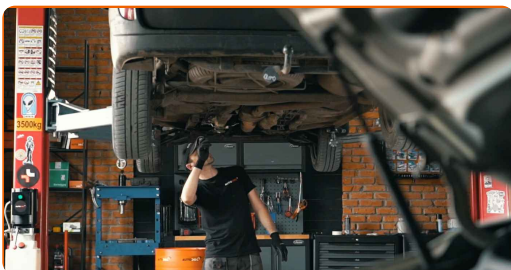

2 Το φίλτρο καυσίμου μπορεί να βρεθεί: στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (κοντά στο ρεζερβουάρ καυσίμου ή πιο κοντά στον κινητήρα)

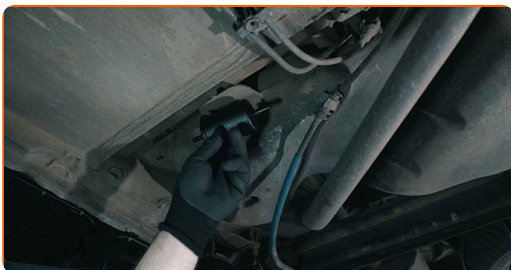

3 Στον χώρο του κινητήρα κοντά στον κινητήρα




4 Στον κινητήρα



5 Στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ καυσίμου




6 Σε περίπτωση που το φίλτρο καυσίμου βρίσκεται στο ρεζερβουάρ, υπάρχει ένα κάλυμμα κάτω από το πίσω κάθισμα ή στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, που κάνει εύκολη πρόσβαση σε αυτό

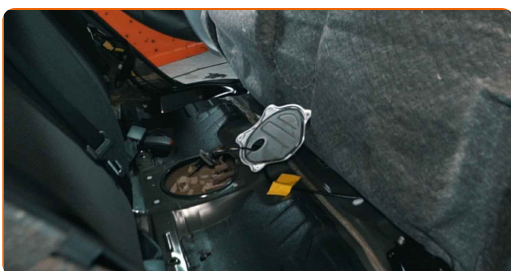

7 Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε το ρεζερβουάρ καυσίμου



8 Ένα φίλτρο καυσίμου μέσα στο ρεζερβουάρ μπορεί να αποτελεί ενιαία μονάδα με την αντλία και τον αισθητήρα στάθμης καυσίμου. Συνήθως, όλα αυτά τα εξαρτήματα αλλάζουν μαζί ως μία μονάδα

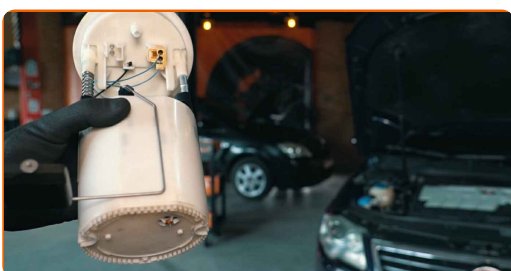

Προσοχή!

- Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας ενώ κάνετε εργασίες: το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο
- Αποφύγετε τους σπινθήρες
- Εμποδίστε την είσοδο ρύπων στο σύστημα

9

Καθαρίστε την περιοχή που κάνετε εργασίες



10

Οι σωλήνες του φίλτρου καυσίμου συνήθως στερεώνονται με ταχυσυνδέσμους



11

Για να τους βγάλετε, απλώς ανοίξτε τα κλιπ



12

Σε μερικά αυτοκίνητα, οι σωλήνες καυσίμου ασφαρίζονται με κολάρα




Παρακαλώ σημειώστε:

- Το σύστημα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των εργασιών
- Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε επιπλέον βήματα, για να εξαερώσετε το σύστημα καυσίμου


13

Για να προετοιμάσετε το σύστημα καυσίμου ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε την ανάφλεξη και προσπαθήστε να εκκινήσετε τον κινητήρα αρκετές φορές

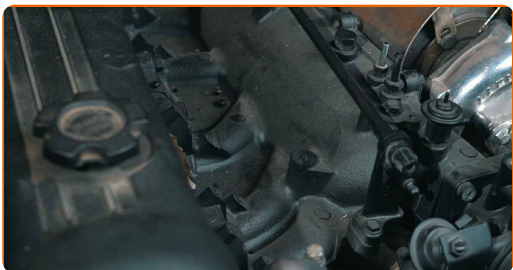

14

Η αντλία καυσίμου θα γεμίσει το σύστημα με καύσιμο και ο κινητήρας θα ξεκινήσει

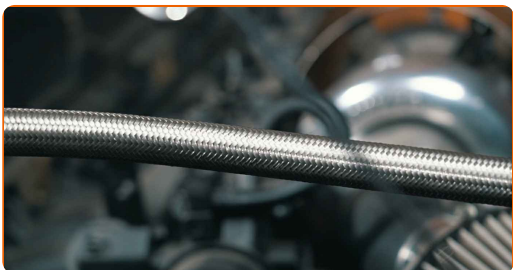

Παρακαλώ σημειώστε!

- Ο κινητήρας δεν θα πάρει μπρος με την πρώτη προσπάθεια


15

Για την προετοιμασία του συστήματος καυσίμου ενός ντιζελοκίνητου κίνητου αυτοκινήτου απαιτείται ειδικός εξοπλισμός



16

Αντλία αναρρόφησης και μετάγγισης καυσίμου

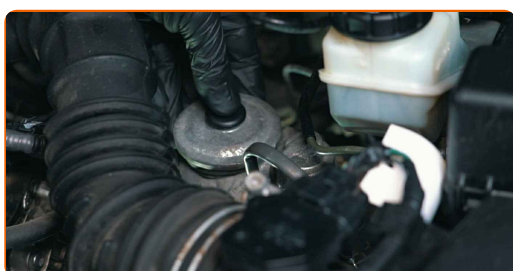

17

Μια ηλεκτρική αντλία που ενεργοποιείται όταν ανάβει η ανάφλεξη ή μέσω πρόσθετου εξοπλισμού




18

Μια αντλία (κλέφτης) βενζίνης



19

Αυτές οι συσκευές σας βοηθούν να γεμίσετε το σύστημα με καύσιμο

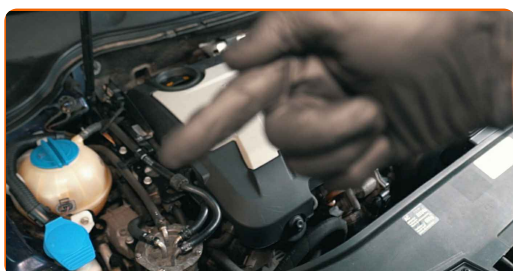

20

Προετοιμάστε το σύστημα μέχρι να μην του απομείνει καθόλου αέρας



21

Ξεβιδώστε όλα τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του φίλτρου καυσίμου




22

Ετοιμάστε ένα δοχείο για το χρησιμοποιημένο φίλτρο




23

Ανοίξτε προσεκτικά το κάλυμμα του φίλτρου καυσίμου με ένα κατάλληλο εργαλείο

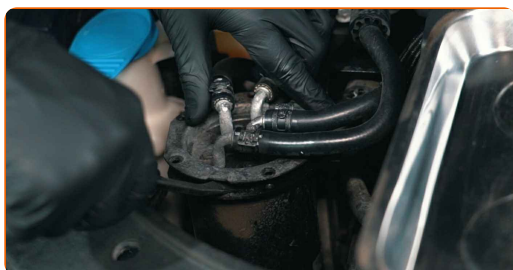

24

Αφαιρέστε το κάλυμμα και βγάλτε το στοιχείο φίλτρου

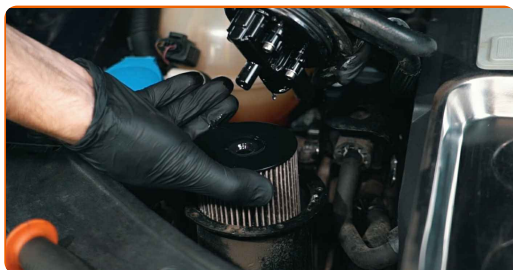


Προσοχή!

- Ενώ κάνετε εργασίες, προσέξτε να μην παραχθούν σπινθήρες: το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο

25

Βγάλτε το περίβλημα του φίλτρου καυσίμου και αδειάστε το υπόλοιπο καύσιμο

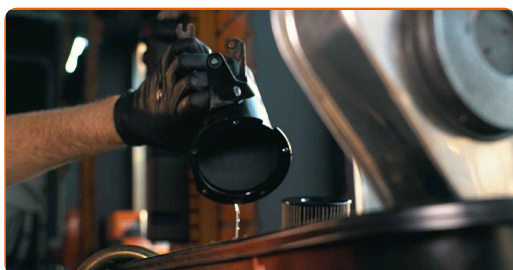

26

Καθαρίστε το περίβλημα και τοποθετήστε το πίσω



27

Βγάλτε τα παλιά ο-ριγκς (λαστιχάκια στεγανοποίησης) από το κάλυμμα του φίλτρου



28


Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησής τους



29 Εγκαταστήστε καινούρια ο-ριγκς




30 Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο καυσίμου

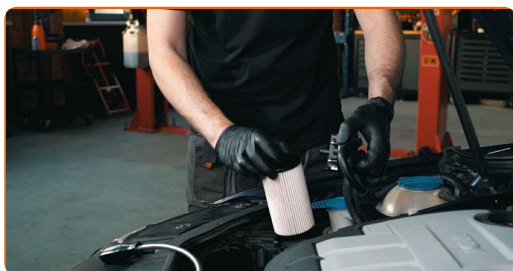

Το AUTODOC συνιστά:

- Τσεκάρετε ότι όλα τα τμήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά

31 Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης το ένα μετά το άλλο, σταυρωτά

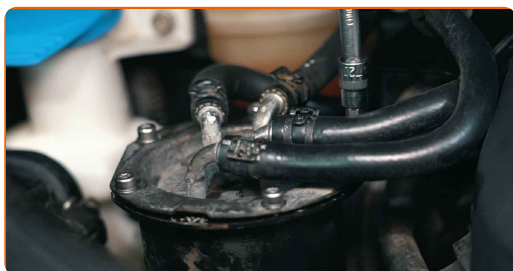


32 Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο και εφαρμόστε τη ροπή που συνίσταται από τον κατασκευαστή



33

Προετοιμάστε το σύστημα με τον καλύτερο τρόπο για το αυτοκίνητό σας

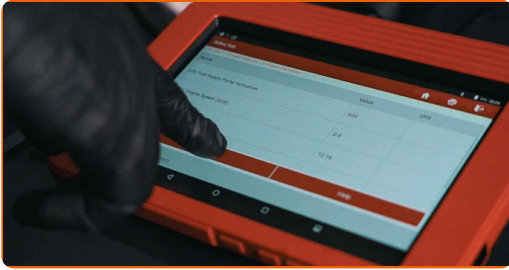

34

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές καυσίμου στις περιοχές σύνδεσης και εκκινήστε τον κινητήρα



ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΥCΙΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.