



Μάκτρο καθαριστήρα
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



ΝΑ ΄ΕΧΕΙΣ ΄ΕΤΟΙΜΑ ΑΠΌ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΞ΄ΗΣ:




- καινούρια μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
- μαλακά υφάσματα

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ


Το AUTODOC συνιστά:

- Τήρησε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου και εξέτασε προσεκτικά τον σχεδιασμό του μάκτρου του υαλοκαθαριστήρα

- 1 Ρίξε μια ματιά στον σχεδιασμό του στοιχείου στερέωσης του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί τοποθέτησης. Είναι όμως όλοι πολύ απλοί

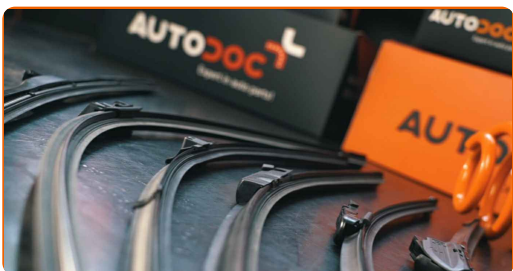

- 2 Σήκωσε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα μακριά από το παρμπρίζ

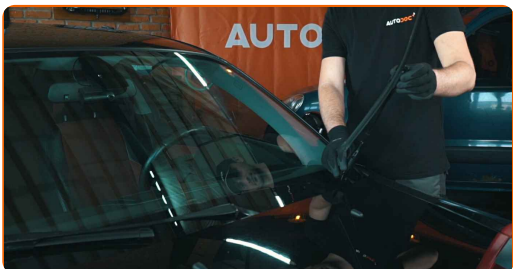

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Αν είναι απαραίτητο, βάλτε τα μάκτρα του υαλοκαθαριστήρα στη λειτουργία σέρβις

- 3 Ανάλογα με τη σχεδίαση του οχήματος, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις τα εξής: άναψε και σβήσε την ανάφλεξη και ενεργοποίησε το σύστημα των υαλοκαθαριστήρων



4

Ή χρησιμοποίησε το μενού του ενσωματωμένου υπολογιστή



5

Ή απλά σήκωσε τους βραχίονες με το χέρι



Σημαντικό!

- Βεβαιώσου ότι ο βραχίονας δεν ακουμπά στο καπό
- Κράτησε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα σταθερά, για να αποφύγεις την πρόκληση βλάβης στο παρμπρίζ


6

Αποσύνδεσε τη φίσα του μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα




7

Βγάλε την υποδοχή σύνδεσης από το μάκτρο

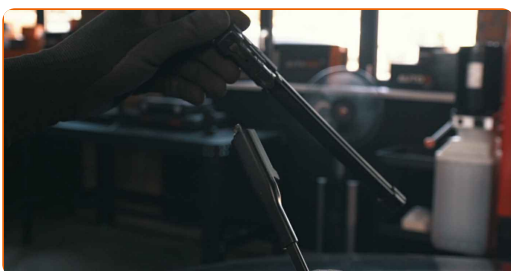

8 Βάλε ένα μαλακό πανί κάτω από τον βραχίονα και κατέβασέ το προσεκτικά προς τα κάτω

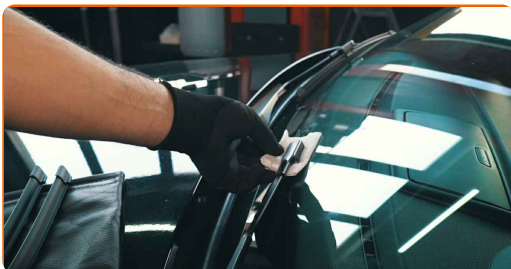


9 Εναλλακτικά, μπορείς με το ένα χέρι να κρατήσεις τον βραχίονα και με το άλλο χέρι να τοποθετήσεις το καινούριο μάκτρο



10 Κλείσε τους ακροδέκτες



11 Χαμηλώστε απαλά τον βραχίονα πίσω στο παρμπρίζ

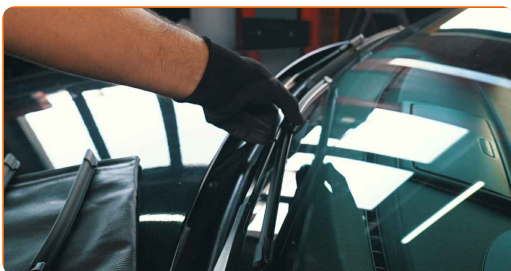

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Μην αγγίζεις το ελαστικό μέρος του μάκτρου, για να μην προκαλέσεις κάποια βλάβη


12

Μετά την αντικατάσταση, βεβαιώσου ότι το σύστημα υαλοκαθαριστήρων λειτουργεί σωστά



13

Τα μάκτρα στις πλευρές του οδηγού και του συνοδηγού μπορεί να διαφέρουν ως προς το μέγεθος

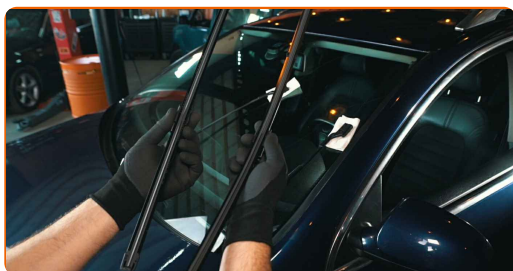

14

Αλλάξε τους βραχίονες αν έχουν διαβρωθεί ή δεν πιέζουν αρκετά τα μάκτρα στο παρμπρίζ




15

Βγάλε τον βραχίονα από το υποπλαίσιο



16

Σήκωσε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα μακριά από το παρμπρίζ

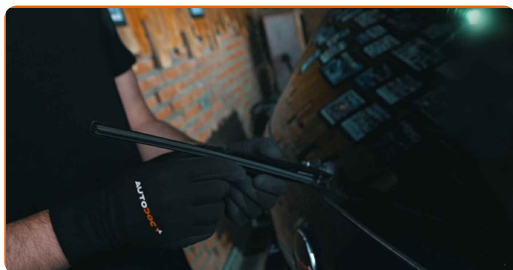


Το AUTODOC συνιστά:

- Ρίξε μια ματιά στον σχεδιασμό της φίσας του μάκτρού υαλοκαθαριστήρα

17

Βγάλε την πάνω φίσσα

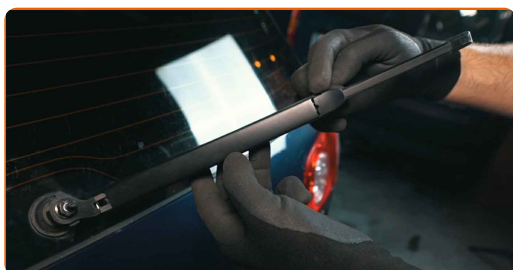

18

Αφαίρεσε τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων




19

Τοποθετήστε το καινούριο μάκτρο υαλοκαθαριστήρα και στερέώσέ το




20

Χαμηλώστε απαλά τον βραχίονα πίσω στο παρμπρίζ

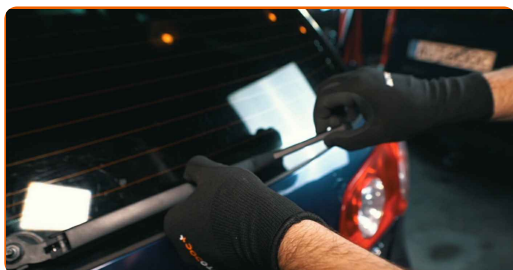

21

Τοποθέτησε το προστατευτικό κάλυμμα

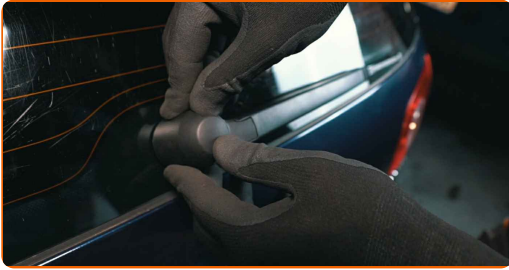**22**

Μετά την αντικατάσταση, βεβαιώσου ότι το σύστημα υαλοκαθαριστήρων λειτουργεί σωστά



ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΜΆΚΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙCΤΉΡΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.