



Πώς να αλλάξετε
αισθητήρας θέσης
στροφαλοφόρου άξονα σε
VAUXHALL Monaro Mk1
(A) Φορτηγό
πλατφόρμα / Σασσί
(X70) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
VAUXHALL Movano Mk1 (A) Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X70) 2.2 DTI (UD0),
VAUXHALL Movano Mk1 (A) Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X70) 2.5 DTI (ED, UD0),
VAUXHALL Movano Mk1 (A) Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΌΡΟΥ ΆΞΟΝΑ - VAUXHALL ΜΟΝΑΝΟ
ΜΚ1 (Α) ΦΟΡΤΗΓΌ ΠΛΑΤΨΌΡΜΑ / ΣΑΣΣΊ (Χ70).
ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ:**

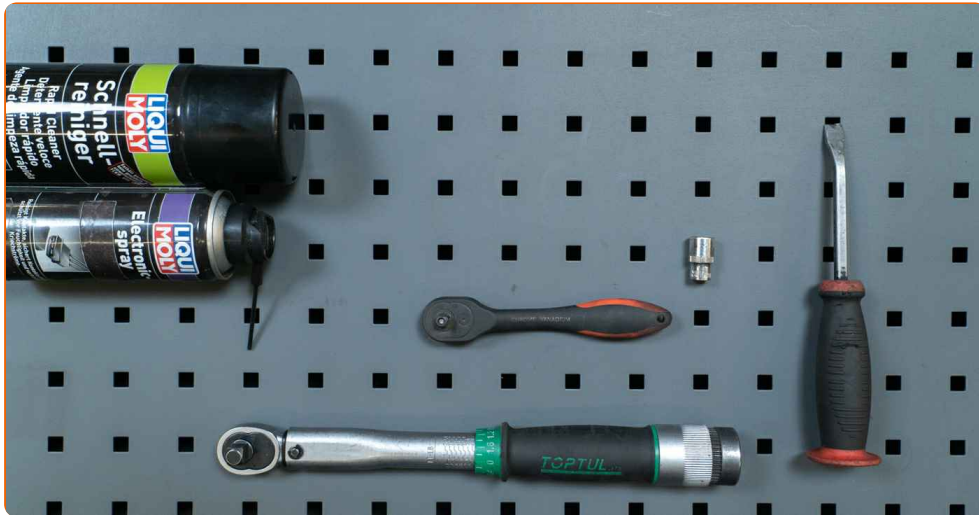

- Συρματόβουρτσα
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια
- Λοστός ελαστικών
- Χαρτοπετσέτες
- Κάλυμμα προστασίας φτερού
- Ανυψωτικό αυτοκινήτου ή λάκκος επιθεώρησης


Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρου άξονα - VAUXHALL Monaro Mk1 (A) Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X70). Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ - VAUXHALL MONARO MK1 (A) ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ (X70). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:


- 1 Σηκώστε το όχημα με ανυψωτικό οχήματος ή τοποθετήστε το πάνω σε λάκκο επιθεώρησης.
- 2 Καθαρίστε την περιοχή τοποθέτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

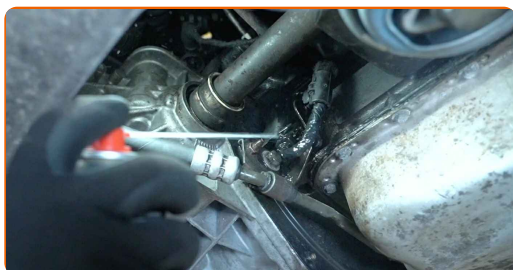

- 3 Αποσυνδέστε τη φίσσα του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ελαστικών.



- 4 Πιέστε το ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ελαστικών.

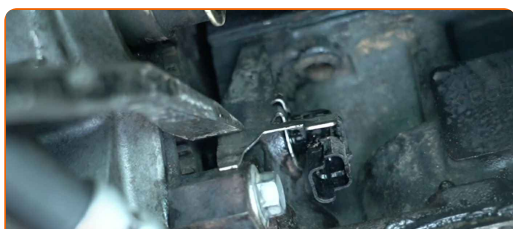


5 Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.



6 Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.




7 Καθαρίστε τη βάση στερέωσης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

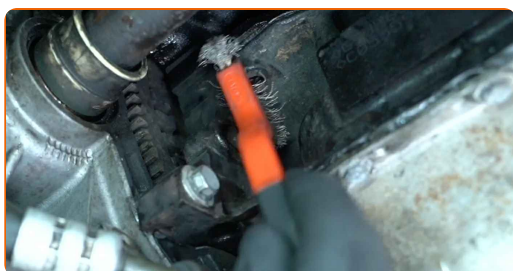


8 Επεξεργαστείτε τη φάσα του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.




9 Τοποθετήστε το νέο ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

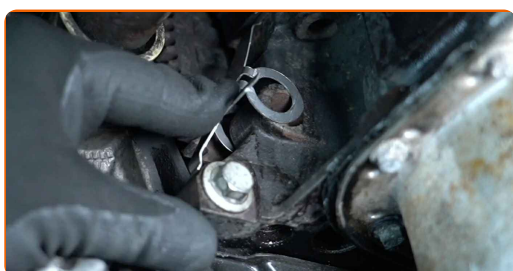


- 10** Πιέστε το ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ελαστικών.

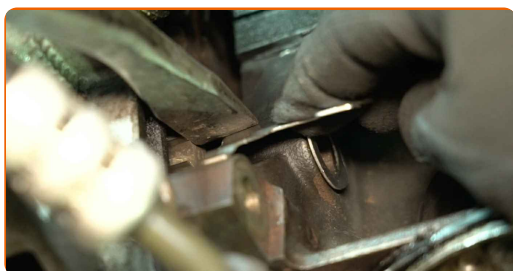

- 11** Τοποθετήστε τον νέο αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

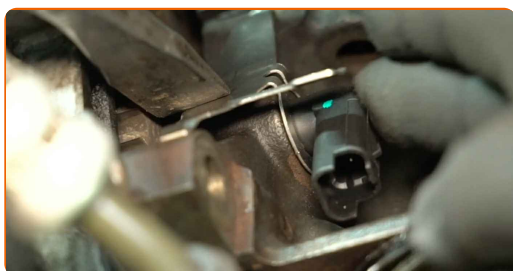

- 12** Συνδέστε τη φίσσα του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

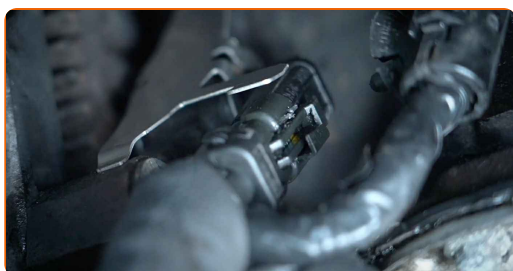

- 13** Χαμηλώστε το όχημα.

- 14** Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΌΡΟΥ ΆΞΟΝΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΪΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.