



Πώς να αλλάξετε λαδια
και φίλτρα λαδιου σε
Opel Vivaro A van -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Microbus (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X83) 2.5 CDTI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ - OPEL VIVARO A VAN. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

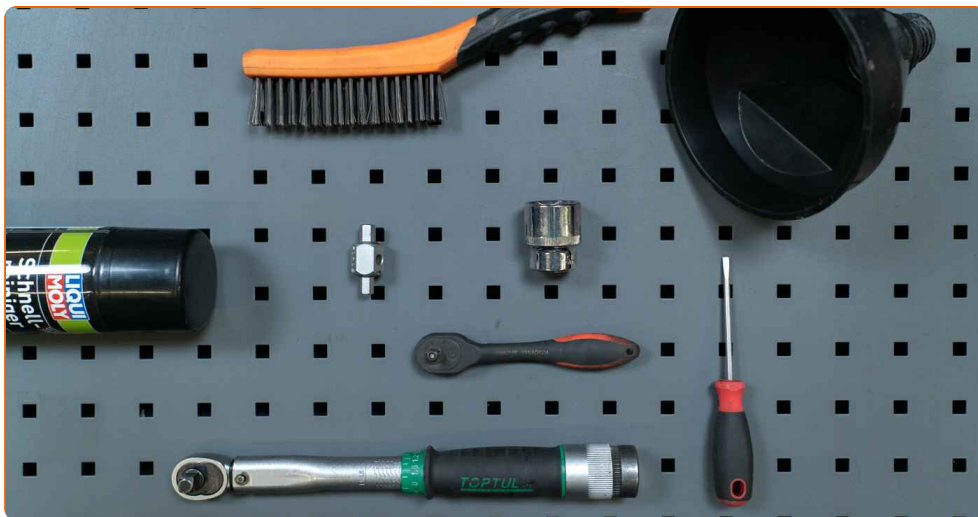

- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι τάπας καρτέρ λαδιού τετράγωνο 8 mm
- καρυδάκι 27 mm
- Καστάνια
- Κατσαβίδι ίσιο
- Χωνί
- Δοχείο αποστράγγισης λαδιού
- Κάλυμμα προστασίας φτερού
- Αφυψωτικό αυτοκινήτου ή λάκκος επιθεώρησης

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: λαδια και φίλτρα λαδιου - Opel Vivaro A van. Το AUTODOC συνιστά:

- Αλλάξτε το φίλτρο λαδιού κάθε φορά που αλλάζετε το λάδι του κινητήρα.
- Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, ζεστάνετε τον κινητήρα για να μειωθεί το ιξώδες του λαδιού.
- Φορέστε γάντια, για να αποφύγετε την επαφή με ζεστό υγρό.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ - OPEL VIVARO A VAN. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:

1

Ανοίξτε το καπό.



2


Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.



3 Ξεβιδώστε την τάπα πλήρωσης λαδιού.



4 Τραβήξτε προς τα πάνω το δείκτη μέτρησης λαδιού.

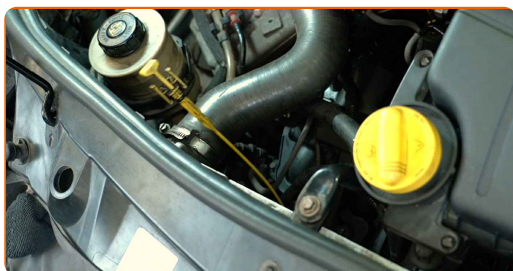


5 Σηκώστε το όχημα με ανυψωτικό οχήματος ή τοποθετήστε το πάνω σε λάκκο επιθεώρησης.




Αντικατάσταση: λαδια και φίλτρα λαδιου - Opel Vivaro A van. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Το όχημα πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, αλλά αν είναι υπό γωνία, η τάπα αποστράγγισης λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο.


- 6 Τοποθετήστε ένα δοχείο αποστράγγισης λαδιού χωρητικότητας τουλάχιστον 8 λίτρων κάτω από την οπή αποστράγγισης.

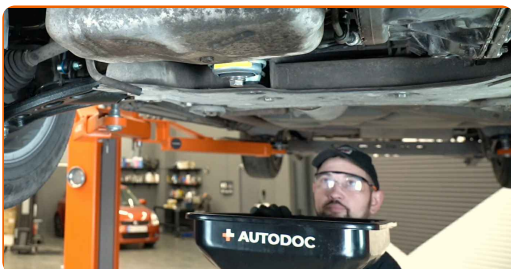


- 7 Καθαρίστε την περιοχή της οπής αποστράγγισης λαδιού. Χρησιμοποιήστε μια συρματοβούρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

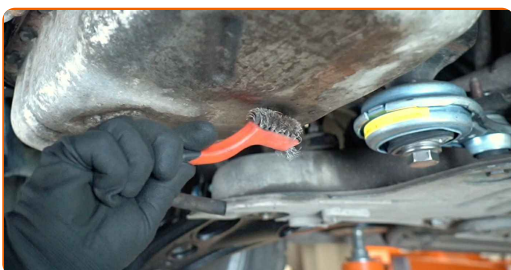

- 8 Ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι τάπας λαδιού τετράγωνο 8 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

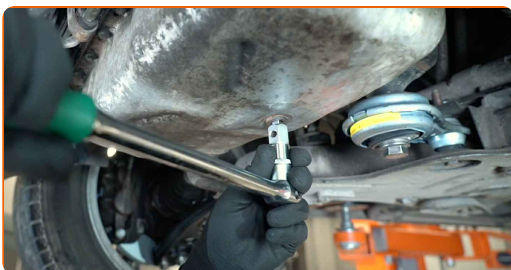

- 9 Στραγγίξτε το χρησιμοποιημένο λάδι.

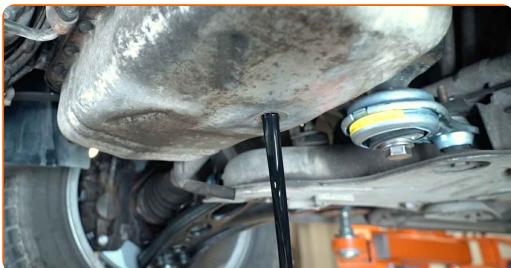


Προσοχή!

- Το λάδι ενδέχεται να είναι ζεστό.
- Περιμένετε μέχρι να βγει εντελώς το λάδι από την οπή αποστράγγισης.


10

Καθαρίστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

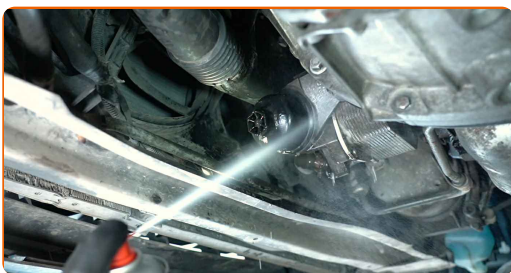

11

Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου μαζί με το παλιό στοιχείο φιλτραρίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 27 mm. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.

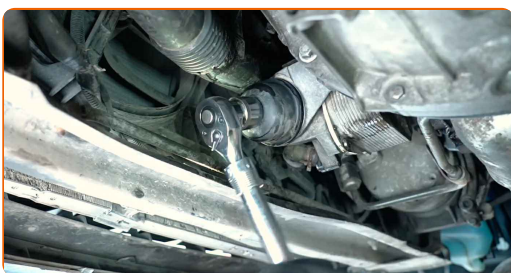


Προσοχή!


- Το λάδι ενδέχεται να είναι ζεστό.

12

Καθαρίστε τη βάση τοποθέτησης του φίλτρου λαδιού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

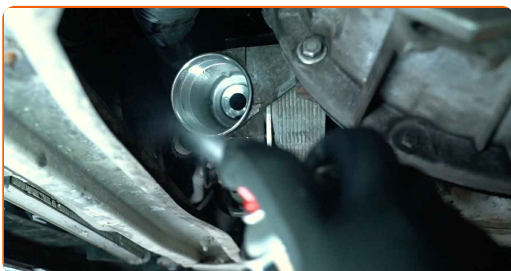

- 13** Βγάλτε το στοιχείο φιλτραρίσματος από το καπάκι του φίλτρου. Αφαιρέστε τον παλιό λαστιχάκι στεγανοποίησης του καπακιού του φίλτρου λαδιού. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

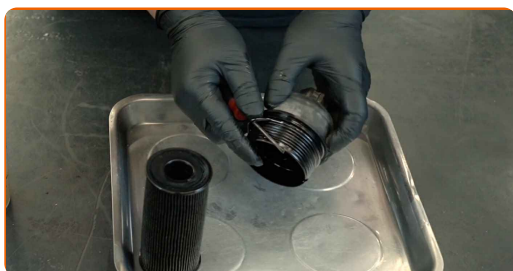

- 14** Καθαρίστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.




- 15** Τοποθετήστε ένα καινούριο λαστιχάκι στεγανοποίησης στο καπάκι του φίλτρου λαδιού. Τοποθετήστε ένα καινούριο στοιχείο φιλτραρίσματος στο καπάκι του φίλτρου λαδιού.




- 16** Λιπάνετε το νέο λαστιχάκι στεγανοποίησης του καπακιού του φίλτρου λαδιού με μικρή ποσότητα φρέσκου λαδιού.




- 17** Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού και βιδώστε το. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 27 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 25 N·m.

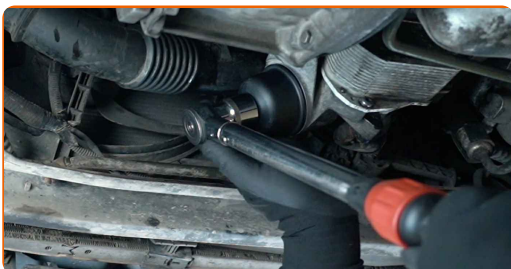

- 18** Καθαρίστε την περιοχή της οπής αποστράγγισης λαδιού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

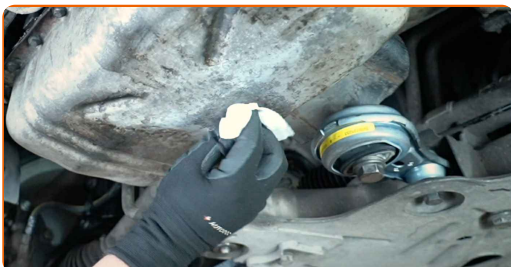

- 19** Βιδώστε την τάπα αποστράγγισης και σφίξτε την. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι τάπας λαδιού τετράγωνο 8 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 20 N·m.

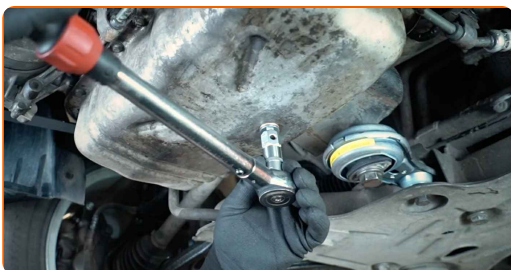


- 20** Χαμηλώστε το όχημα.



21

Βγάλτε την τάπα πλήρωσης λαδιού.

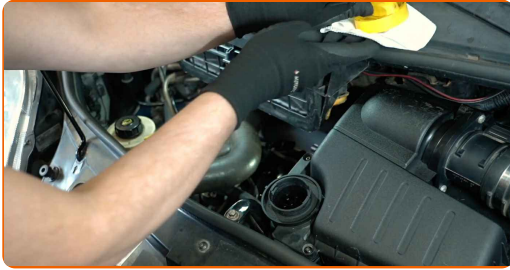

22

Ρίξτε λάδι στον κινητήρα μέσω του λαιμού πλήρωσης. Απαιτούμενη ποσότητα λαδιού: 8 ΛΙΤΡΑ.




Αντικατάσταση: λαδια και φίλτρα λαδιου - Opel Vivaro A van. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Χρησιμοποιήστε το λάδι που συνιστά ο κατασκευαστής.

23

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού χρησιμοποιώντας τον δείκτη μέτρησης.

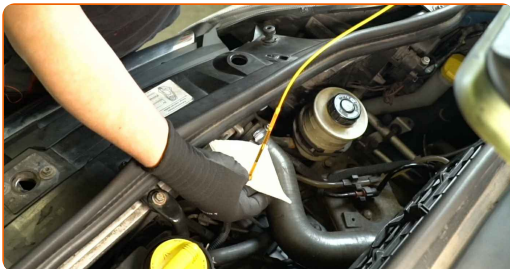

Σημαντικό!

- Το επίπεδο λαδιού πρέπει να είναι μεταξύ των σημαδιών Min και Max.
- Συμπληρώστε λάδι, αν χρειαστεί.

24

Βιδώστε την τάπα πλήρωσης λαδιού.



25

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα για λίγα λεπτά.




Αντικατάσταση: λαδια και φίλτρα λαδιου - Opel Vivaro A van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού, η οποία υποδεικνύει ανεπαρκή πίεση στο σύστημα λίπανσης, μπορεί να είναι ενεργοποιημένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το λάδι θα γεμίσει όλα τα κανάλια και η λυχνία θα σβήσει.

26

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού με το δείκτη μέτρησης λαδιού, 5 λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα και προσθέστε λάδι, αν χρειαστεί.

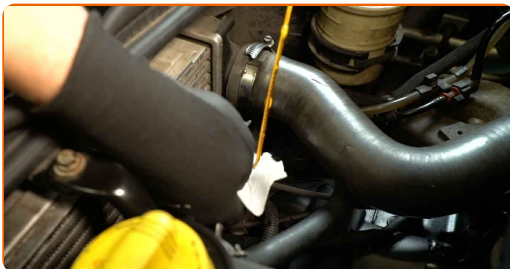


Προσοχή!

- Το επίπεδο λαδιού πρέπει να είναι μεταξύ των σημαδιών Min και Max.

27 Βεβαιωθείτε ότι η τάπα πλήρωσης λαδιού είναι σωστά βιδωμένη.

28 Ελέγξτε τη στεγανότητα της σπειρωτής τάπας, της οπής αποστράγγισης και της τσιμούχας του φίλτρου λαδιού. Αν χρειαστεί, σφίξτε τες προσεκτικά.

29 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

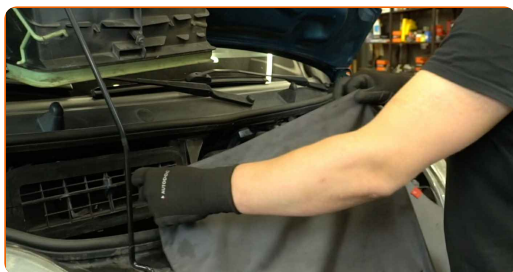

30 Κλείστε το καπό.



Αντικατάσταση: λαδια και φίλτρα λαδιου - Opel Vivaro A van. Συμβουλή:


- Για να προστατεύσετε το περιβάλλον από τη ρύπανση, φροντίστε να απορρίψετε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα και το λάδι σε ειδικά σημεία συλλογής.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

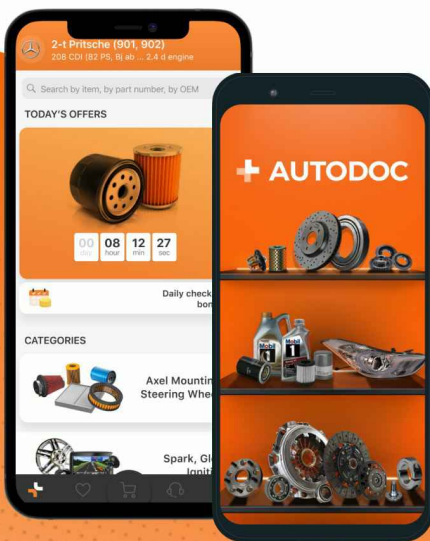

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ OPEL

ΦΪΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL
VIVARO A VAN**

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ OPEL: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ OPEL VIVARO A VAN: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.