



Αμορτισέρ καπό
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:



- ένα μικρό κατσαβίδι ίσιο
- γράσο
- WD-40 ή σπρέι καθαρισμού

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Τα αμορτισέρ αερίου καπό περιέχουν αέριο υψηλής πίεσης
- Χαλάνε αν το αέριο παρουσιάσει διαρροές από τις τσιμούχες ή από μία σκουριασμένη ράβδο
- Ανάλογα με το σχεδιασμό τους, τα αμορτισέρ αερίου ποικίλλουν σε μήκος και ισχύ
- Ωστόσο, οι βάσεις στήριξης για κάθε είδος είναι σχεδόν πανομοιότυπες, όπως και η διαδικασία αντικατάστασης
- Ένα καπό μπορεί να έχει ένα ή δύο αμορτισέρ
- Αλλάξτε τα αμορτισέρ αερίου ανά ζεύγη, καθώς έχουν την ίδια διάρκεια ζωής


1 Για να αφαιρέσετε το αμορτισέρ αερίου, τραβήξτε το κλιπ συγκράτησης προς τα πάνω



Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Κάθε αμορτισέρ αερίου έχει δύο στοιχεία στερέωσης και ασφαρίζεται στο μπαλάκι με ένα κλιπ συγκράτησης
- Τα αμορτισέρ αερίου που έχουν βάσεις στήριξης είναι κατοπτρικά το ένα του άλλου και επομένως δεν είναι εναλλάξιμα


- 2** Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει και να κρατήσει το καπό, καθώς κάνετε την αντικατάσταση

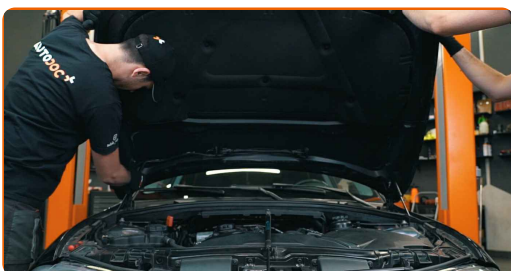

- 3** Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε πάρα πολύ κοντά σας τα καινούρια αμορτισέρ αερίου και τα εργαλεία που θα χρειαστείτε



- 4** Κρατήστε το καπό με το ένα χέρι και τραβήξτε προς τα πάνω τα κλιπ των αμορτισέρ αερίου με το άλλο χέρι

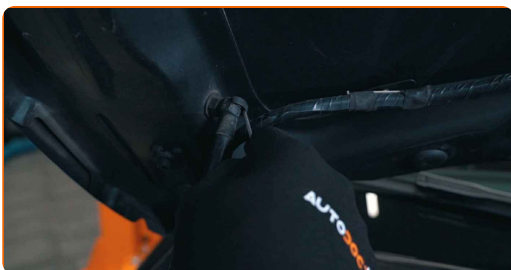


- 5** Βγάλτε το αμορτισέρ αερίου και καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησής του




- 6** Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει γράσο που έχει εφαρμοστεί από το εργοστάσιο στο εσωτερικό των στοιχείων στερέωσης



- 7** Τοποθετήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου και στερεώστε το με κλιπς

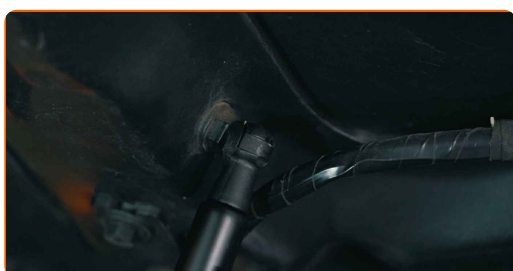

- 8** Κατά την τοποθέτηση αμορτισέρ αερίου, βεβαιωθείτε ότι η θέση τους είναι η αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής

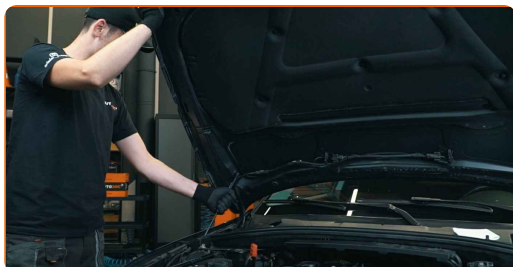

Σημαντικό!

- Όταν το αμορτισέρ αερίου είναι συμπιεσμένο, ο σωλήνας πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα από το σημείο τοποθέτησης της ράβδου
- Έτσι η ράβδος θα λιπαίνεται διαρκώς και το αμορτισέρ θα λειτουργεί ομαλά

9

Κάντε την ίδια τη διαδικασία από την άλλη πλευρά



AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ ΚΑΠΟΪ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.