



Πώς να αλλάξετε
αισθητήρας θέσης
στροφαλοφόρου άξονα σε
Renault Master 2 van -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



❗ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: RENAULT TRAFIC II Δίαυλος (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi (BJ0M), RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II Δίαυλος (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Κουτί (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Πλατφόρμα/σασσί (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Δίαυλος (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Κουτί (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Πλατφόρμα/σασσί (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Κουτί (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Van 2.2 dCi, (+ 14)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΌΡΟΥ ΆΞΟΝΑ - RENAULT MASTER 2 VAN. ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΠΟΥ ΧΡΕΊΆΖΕΣΤΕ:



- Συρματόβουρτσα
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια
- Λοστός ελαστικών
- Χαρτοπετσέτες

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Αντικατάσταση: αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρου άξονα - Renault Master 2 van. Συμβουλή από το AUTODOC:


- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ - RENAULT MASTER 2 VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:


- 1 Σηκώστε το όχημα με ανυψωτικό οχήματος ή τοποθετήστε το πάνω σε λάκκο επιθεώρησης.



- 2 Πιέστε το ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ελαστικών.

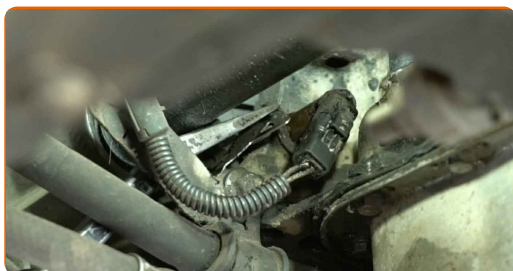


- 3 Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

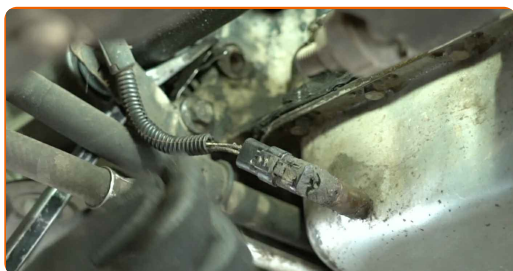

- 4 Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.




- 5 Αποσυνδέστε τη φίσα του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

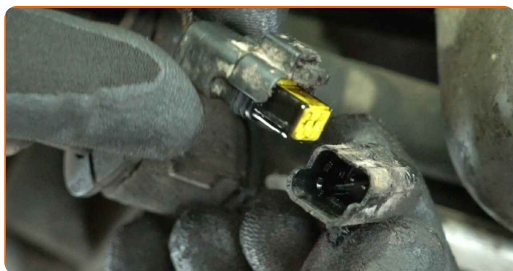


- 6 Καθαρίστε τη βάση στερέωσης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



- 7 Επεξεργαστείτε τη φίσα του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.

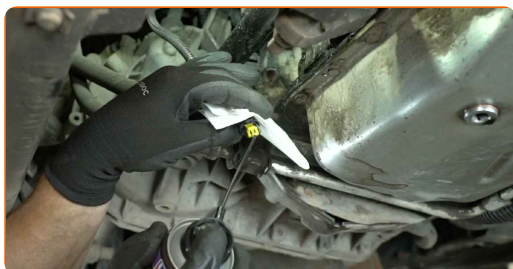

- 8 Τοποθετήστε το νέο ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

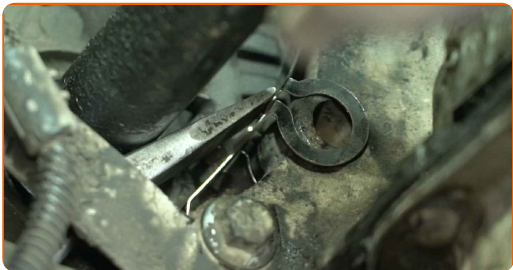
- 9 Πιέστε το ελατήριο συγκράτησης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε έναν λοστό ελαστικών.

- 10 Τοποθετήστε τον νέο αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

- 11 Συνδέστε τη φίσσα του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου άξονα.

- 12 Χαμηλώστε το όχημα.


13

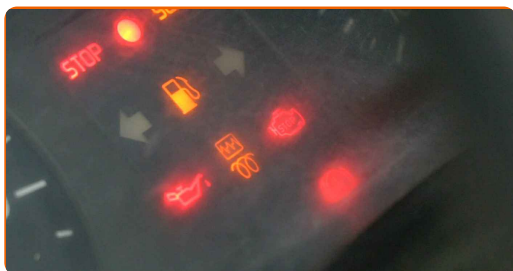Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.




ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

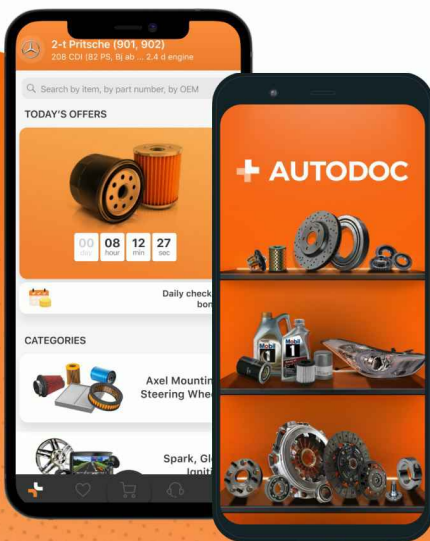

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ RENAULT

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΆΞΟΝΑ: ΜΙΑ
ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ**

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ RENAULT MASTER 2 VAN

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΌΡΟΥ ΆΞΟΝΑ ΓΙΑ RENAULT: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΩΡΑ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΌΡΟΥ ΆΞΟΝΑ ΓΙΑ RENAULT MASTER 2 VAN: ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.