



Πώς να αλλάξετε λυχνία
προβολέα σε **NISSAN**
Navara Φορτηγό
πλατφόρμα / Σασσί
(D23) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: NISSAN Navara Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (D23) 2.5 DDTi, NISSAN Navara Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (D23) 2.3 dCi 4x4, NISSAN Navara Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (D23) 2.3 dCi, NISSAN Navara Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (D23) 2.3 DDTTi

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: RENAULT MASTER II Κουτί (FD) 2.2 dCi 90

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ - NISSAN
NAVARA ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ (D23).
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

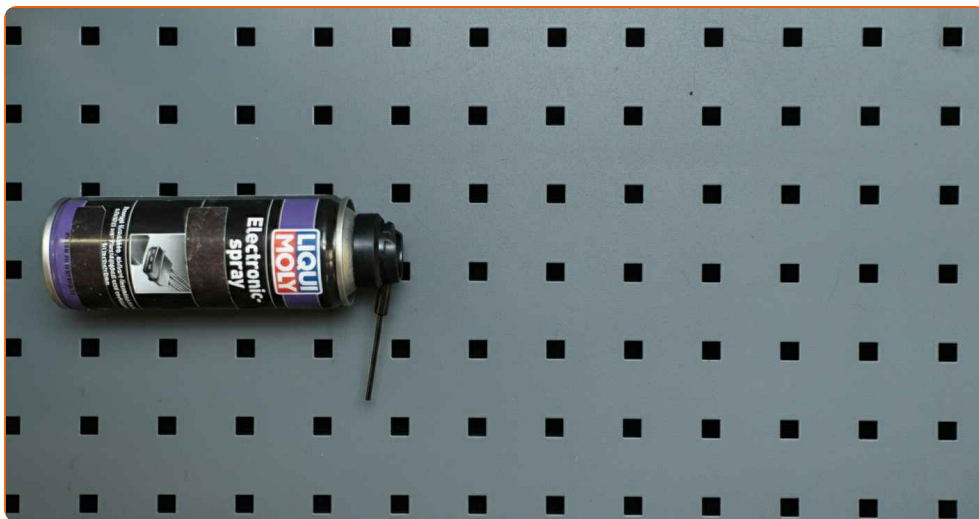

- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Κάλυμμα προστασίας φτερού

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: λυχνίες προβολέων - NISSAN Navara Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (D23). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Η διαδικασία αντικατάστασης των λαμπτήρων στον δεξιό και τον αριστερό προβολέα είναι πανομοιότυπη.
- Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες και στους δύο προβολείς ταυτόχρονα.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ - NISSAN NAVARA ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ (D23). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

1 Ανοίξτε το καπό.

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3 Αφαιρέστε το πίσω καπάκι του προβολέα.



4 Αποσυνδέστε τη φίσα του λαμπτήρα της μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων.



- 5 Τραβήξτε στην άκρη τις ασφάλειες του λαμπτήρα της μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων.



- 6 Αφαιρέστε το λαμπτήρα της μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων.



- 7 Τοποθετήστε έναν καινούριο λαμπτήρα μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων στη βάση τοποθέτησής του.



- 8 Ασφαλίστε τον λαμπτήρα της μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων με τις ασφάλειες.




- 9 Επεξεργαστείτε τη φίσα του λαμπτήρα της μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.



10

Συνδέστε τη φίσσα του λαμπτήρα της μικρής και μεγάλης σκάλας των φώτων.

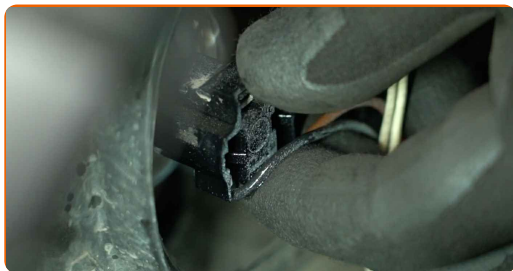

11

Εγκαταστήστε το πίσω καπάκι του προβολέα.



12

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

13

Κλείστε το καπό.

14

Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΛΥΧΝΪΑ ΠΡΟΒΟΛΈΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΪΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.